



Catálogo de productos 2025-2026

"La calidad nunca es un accidente.
Siempre es el resultado
de un esfuerzo inteligente".
-John Ruskin



OTTO DISTRIBUCIÓN, S. A. DE C.V.

Somos una empresa mexicana con más de 35 años de presencia en México. Desde 1985, hemos introducido y desarrollado en el mercado mexicano marcas líderes a nivel mundial en su segmento, ofreciendo siempre una excelente relación precio/calidad en todos nuestros productos.

Nuestra visión incluye el ser una empresa con marcas líderes y productos confiables para nuestros consumidores y que integremos productos con nuevas tecnologías que innoven y revolucionen el mercado.

Ser el proveedor preferido para nuestros distribuidores por la calidad de nuestros productos, por un excelente servicio y una atención personalizada que es lo que nos mueve día con día. En este catálogo presentamos lo que hemos llamado “La selección europea en plomería” por su calidad, innovación y precios competitivos. Te invitamos a conocerla.

Edición No. 6

Pág . 3-9



Pág . 10-14



Pág . 15-19



Pág . 20-23



Pág . 24



Pág . 25-27



Pág . 28-32



Pág . 33



Pág . 34-35



Pág . 36



Pág . 37-39



Válvulas y accesorios para sanitarios

75
AÑOS

Más de 75
años de
experiencia

Fundada en 1947, Siamp es líder mundial en diseño, fabricación y distribución de herrajes para sanitarios. Durante más de 75 años ha desarrollado tecnologías innovadoras para que sus productos garanticen el uso responsable del agua. Siamp, junto con OttoDist ha desarrollado la gama más completa de productos de alta calidad, diseñados especialmente para el mercado mexicano, y apegados a sus respectivas normas, considerando las distintas condiciones del agua que existen en los estados de la república.

**Válvulas
y accesorios
para sanitarios**

Líder en Europa desde 1947



Válvulas de llenado

MODELO **SMR24BR** (caja)

PZAS/CAJA: 16

MODELO **SMR24BRB** (bolsa)

PZAS/CAJA: 40

- Válvula de tipo mecánico con flotador
- Presión de trabajo: 0.1 a 10 kg/cm² (1.4 a 142 psi)
- Altura: 26.7cm (dentro del tanque)
- Certificada para 100,000 descargas



Años de garantía



Para todos los sanitarios



Fácil de instalar



Instalación: 15 min.



MODELO **SM99T**

PZAS/CAJA: 26

- Antisifón
- Altura ajustable (23 a 34 cm)
- Presión de trabajo: 0.1 a 16 kg/cm² (1.4 a 220 psi)
- Certificada para 200,000 descargas



Instalación: 15 min.



Años de garantía



Para todos los sanitarios



Fácil de instalar



Silenciosa



Válvulas de descarga tradicional p/WC “dos-piezas” (taza y tanque)

MODELO **SMMAESTRO**

PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de “dos-piezas” (taza/tanque)
- Incluye sapito con sello de silicón (mod. SM502)
- Cadena innovadora que evita el enredo
- Incluye gratis herramienta especial para su instalación



Años de garantía



Instalación: 30 min.



Descarga



MODELO **SMFLAP40**

PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de “dos-piezas” (taza/tanque)
- Sello de silicón



Años de garantía



Instalación: 30 min.



Descarga



Válvulas de descarga tradicional p/WC “una-pieza”

MODELO **SMMAESTROOP**

PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de “una-pieza”
- Sello de silicón
- Incluye sapito con sello de silicón (mod. SM502)
- Cadena innovadora que evita el enredo



Años de garantía



Instalación: 30 min.



Descarga



MODELO **SMFLAP44**

PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de “una-pieza”
- Sello de silicón



Años de garantía



Instalación: 30 min.



Descarga




Sapitos

MODELO **SM500**

PZAS/CAJA: 30

- Marco rígido
- Descarga tradicional 2"
- Hule natural
- Flexible y resistente a aguas duras (alto contenido de minerales)

Marco Rígido
¡Asegura sellado perfecto!

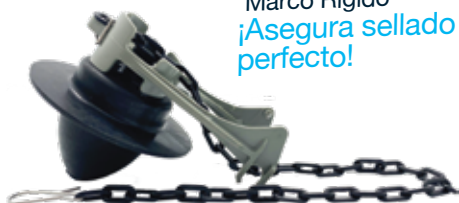

5

Años de garantía

1

Instalación: 5 min.

2"

Descarga

MODELO **SM502**

PZAS/CAJA: 36

- Regula el volumen de agua por descarga
- Descarga tradicional 2"
- Marco rígido y sello de silicón
- Cadena innovadora que evita el enredo

Inteligente
¡Ahorra agua, tú decides cuánta usar!



10

Años de garantía

1

Instalación: 5 min.

2"

Descarga

MODELO **SM503**

PZAS/CAJA: 36

- Flexible
- Descarga tradicional 2"
- Hule natural
- Flexible y resistente a aguas duras (alto contenido de minerales)

Flexible
¡Repara las fugas más comunes!



5

Años de garantía

1

Instalación: 5 min.

2"

Descarga

Válvulas de descarga "dual" p/WC "dos-piezas" (taza y tanque) descarga media y completa

MODELO **SMCFV**

PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de "dos-piezas" (taza/tanque) con tanque bajo
- Accionada con botón superior
- Altura del cuerpo: 20 cm (dentro del tanque)
- Sello de silicón



Instalación: 30 min.



10

Años de garantía

Requiere botón

2"

Descarga

MODELO **SMLFV**

PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de "dos-piezas" (taza/tanque) con tanque alto
- Accionada con botón superior
- Altura del cuerpo: 26 cm (dentro del tanque)
- Sello de silicón



Instalación: 30 min.



10

Años de garantía

Requiere botón

2"

Descarga

MODELO **SMMSE**

PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de "dos-piezas" (taza/tanque)
- Accionada con cable para botón frontal, lateral o superior (incluye botón)
- Altura del cuerpo: 20 cm (dentro del tanque)
- Sello de silicón



Instalación: 30 min.



10

Años de garantía

2"

Descarga

Válvulas de descarga "dual" p/WC "una-pieza" (descarga media y completa)

MODELO **SMMSECFD58** PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de "una-pieza" con tanque bajo
- Accionada con botón superior
- Altura del cuerpo: 20 cm (dentro del tanque)
- Sello de silicon



Instalación:
30 min.



Años de
garantía



Requiere
botón



Descarga

MODELO **SMMSELF58** PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de "una-pieza" con tanque alto
- Accionada con botón superior
- Altura del cuerpo: 26 cm (dentro del tanque)
- Sello de silicon



Instalación:
30 min.



Años de
garantía



Requiere
botón



Descarga

MODELO **SMMSEOP** PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de "una-pieza" con tanque bajo
- Accionada con cable para botón frontal, lateral o superior (incluye botón)
- Altura del cuerpo: 20 cm (dentro del tanque)
- Sello de silicon



Instalación:
30 min.



Años de
garantía



Descarga

Kits completos de reparación p/WC tradicional 2" (juego de herrajes)

MODELO **SMR24BRK** (bolsa) PZAS/CAJA: 20

PRODUCTO
NUEVO

- Para sanitarios de "dos-piezas" (taza/tanque)
- Descarga tradicional
- Incluye:
 - Válvula de llenado (mod. SMR24BR)
 - Válvula de descarga de 2" (mod. SMMAESTRO) con sapito inteligente (mod. SM502)
 - Palanca universal de acero inoxidable (mod. SMMN31)
 - Juego completo de tornillos de acetal (POM) y empaques



Años de
garantía



Instalación:
45 min.



Descarga



MODELO **SM99TK**

PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de “dos-piezas” (taza/tanque)
- Descarga tradicional
- Incluye:
 - Válvula de llenado (mod. SM99T)
 - Válvula de descarga de 2” (mod. SMMAESTRO) con sapito inteligente (mod. SM502)
 - Palanca universal de acero inoxidable (mod. SMMN31)
 - Juego completo de tornillos de acero inoxidable y empaques (mod. SM6101)



Años de garantía



Instalación: 45 min.



Descarga



Kits completos de reparación p/WC tradicional 3" (juego de herrajes)

MODELO **SMR24BR3K**

PZAS/CAJA: 10

PRÓXIMAMENTE

- Para sanitarios de “dos-piezas” (taza/tanque)
- Incluye:
 - Válvula de llenado (mod. SMR24BR)
 - Válvula de descarga de 3” (mod. SMFLAP40) con sello de silicón
 - Palanca universal de acero inoxidable (mod. SMMN31)
 - Juego completo de tornillos de acetal (POM) y empaques



Años de garantía



Instalación: 45 min.



Descarga



MODELO **SM99T3K**

PZAS/CAJA: 10

PRÓXIMAMENTE

- Para sanitarios de “dos-piezas” (taza/tanque)
- Incluye:
 - Válvula de llenado (mod. SM99T)
 - Válvula de descarga de 3” (mod. SMFLAP40) con sello de silicón
 - Palanca universal de acero inoxidable (mod. SMMN31)
 - Juego completo de tornillos de acero inoxidable y empaques



Años de garantía



Instalación: 45 min.



Descarga



Kits completos de reparación "dual" p/WC 2" (juego de herrajes)

MODELO SM99TMSEK

PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de "dos-piezas" (taza/tanque)
- Descarga dual con cable
- Incluye:
 - Válvula de llenado (mod. SM99T)
 - Válvula de descarga dual p/WC 2" con cable (mod. SMMSE)
 - Juego completo de tornillos de acero inoxidable y empaques



Años de garantía



Instalación: 45 min.



Descarga



MODELO SM99TCFD58K

PZAS/CAJA: 10

- Para sanitarios de "una-pieza"
- Descarga dual con botón superior
- Incluye:
 - Válvula de llenado (mod. SM99T)
 - Válvula de descarga dual p/WC 2" con botón superior (mod. SMMSECFD58)
 - Botón superior (mod. SMT60)



Años de garantía



Instalación: 45 min.



Descarga



SÚPERKit completo de reparación (juego de herrajes)

MODELO SMSUPERKIT (SMSUPERKITB: Válvula angular de barril)

PZAS/CAJA: 10

SM99TK

- Para sanitarios de "dos-piezas" (taza/tanque)
- Descarga tradicional
- Incluye:
 - Válvula de llenado (mod. SM99T)
 - Válvula de descarga de 2" (mod. SMMAESTRO) con sapito inteligente (mod. SM502)
 - Palanca universal de acero inoxidable (mod. SMMN31)
 - Juego completo de tornillos de acero inoxidable y empaques



Manguera flexible de acero inoxidable
MODELO MT701035163

- Medida: 35 cm 1/2" x 7/8"
- Trenzado de acero inoxidable
- Espiga de latón
- Hecho en España



Válvula angular multivuelta
MODELO TM2950C-1/2X1/2

- Medida: 1/2" x 1/2"
- Latón cromado
- Vástago de latón
- Hecho en Italia



Descarga

Palancas y botones para accionar el sanitario

MODELO **SMMN31**

PZAS/CAJA: 27

- Palanca tradicional
- Diseño europeo
- Brazo flexible para ajuste
- Cromada
- Brazo de acero inoxidable



10

Años de garantía

MODELO **SMBT30**

PZAS/CAJA: 25

- Para descarga tradicional (sapito)
- Diámetro de instalación: 40 a 45 mm



5

Años de garantía

MODELO **SMMN30C**

PZAS/CAJA: 24

- Palanca tradicional
- Cromada
- Brazo de acero inoxidable
- Diseño innovador
- Brazo flexible para ajuste



10

Años de garantía

MODELO **SMBT40**

PZAS/CAJA: 25

- Para descarga dual
- Diámetro de instalación: 40 a 45 mm
- Altura ajustable: 50 a 110 mm



5

Años de garantía

MODELO **SMMNL**

PZAS/CAJA: 24

- Palanca lateral
- Cromada
- Brazo de acero inoxidable



10

Años de garantía

MODELO **SMBT60**

PZAS/CAJA: 25

- Para descarga dual
- Diámetro de instalación: 60 a 65 mm
- Altura ajustable: 50 a 110 mm



5

Años de garantía

Refacciones

MODELO **SM99SELLO**

PZAS/CAJA: 20



- Empaque de hule
- Para válvula mod. SM99T

MODELO **SMMSESELLO**

PZAS/CAJA: 20



- Empaque de silicón
- Para toda la familia de válvulas de doble acción

MODELO **SM6101**

PZAS/CAJA: 20



- Kit de tornillos para ensamblar tanque y taza
- Tornillos de acero inoxidable

MODELO **SM5075**

PZAS/CAJA: 20



- Empaque esponjoso entre taza y tanque
- Para válvulas de 2"

Válvulas hidrosanitarias

HECHO EN ITALIA



LA ORIGINAL
MADE IN ITALY

Tiemme Raccorderie, como parte del Grupo Gnutti, es un fabricante líder en el sector de producción y comercialización de artículos para instalaciones de agua y gas. Con más de 22 mil metros cuadrados de área de producción, equipados con maquinaria y sistemas de producción de última generación y con presencia en más de 70 países, se encuentra entre los principales fabricantes a nivel mundial. Gracias a la calidad de sus productos, capacidad de innovación, creatividad y productividad, Tiemme Raccorderie ha logrado posicionarse en el mercado mexicano en tan solo 10 años como la marca “Made in Italy” líder en México. En OttoDist nos orgullece ser parte de esta historia de éxito.

Válvulas de esfera

MODELO Scirocco TM2310R

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM2310R-1/4	1/4"	50	25
TM2310R-3/8	3/8"	50	25
TM2310R-1/2	1/2"	50	20
TM2310R-3/4	3/4"	40	15
TM2310R-1	1"	40	10
TM2310R-11/4	1 1/4"	30	4
TM2310R-11/2	1 1/2"	30	3
TM2310R-2	2"	25	2
TM2310R-21/2	2 1/2"	18	1
TM2310R-3	3"	16	1
TM2310R-4	4"	16	1



- Conexión: Hembra/Hembra
- Latón niquelado
- Agua, aire y aceite
- Flujo completo



MODELO Scirocco TM2311R

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM2311R-1/4	1/4"	50	25
TM2311R-1/2	1/2"	50	25
TM2311R-3/4	3/4"	40	10
TM2311R-1	1"	40	10



- Conexión: Macho/Hembra
- Latón niquelado
- Agua, aire y aceite
- Flujo completo



MODELO Scirocco TM2321R

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM2321R-1/2	1/2"	50	25
TM2321R-3/4	3/4"	40	15



- Conexión: Macho / Hembra
- Latón niquelado
- Agua, aire y aceite
- Flujo completo



MODELO Uragano TM2200G

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM2200G-1/2	1/2"	50	20
TM2200G-3/4	3/4"	40	10
TM2200G-1	1"	40	8
TM2200G-11/4	1 1/4"	30	4
TM2200G-11/2	1 1/2"	30	3
TM2200G-2	2"	25	2



- Conexión: Hembra/Hembra
- Latón niquelado
- Certificada para Gas
- Doble O-ring
- Flujo completo



Válvula de purga automática

MODELO TM1900N

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM1900N-1/2	1/2"	10	50
TM1900N-3/4	3/4"	10	25



- Conexión: Macho
- Latón niquelado
- Presión máx.: 10 kg/cm²
- Presión de descarga: 4 kg/cm²



MODELO TM3670G

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM3670G-1/2	1/2"	20	25
TM3670G-3/4	3/4"	20	18
TM3670G-1	1"	20	10



- Conexión: Hembra/Hembra
- Cuerpo de latón estampado y filtro de acero inoxidable
- Acceso para la limpieza con circulación
- Uso en horizontal, con filtro hacia abajo



Válvulas check

Tipo: de columpio

MODELO TM3660G

Modelo	Medida	Presión (kg/cm²)	Pzas/caja
TM3660G-1/2	1/2"	16	25
TM3660G-3/4	3/4"	16	15
TM3660G-1	1"	16	10
TM3660G-1 1/4	1 1/4"	16	5
TM3660G-1 1/2	1 1/2"	16	5
TM3660G-2	2"	16	2



- Conexión: Hembra/Hembra
- Latón estampado
- Sello de hule nitrilo



Temp. de operación:
-20 °C a 110 °C



Uso en horizontal



Roscable

Tipo: de resorte "yacht"

MODELO TM3500G

Modelo	Medida	Presión (kg/cm²)	Pzas/caja
TM3500G-1/2	1/2"	12	15
TM3500G-3/4	3/4"	12	12
TM3500G-1	1"	12	8
TM3500G-1 1/4	1 1/4"	10	6
TM3500G-1 1/2	1 1/2"	10	4
TM3500G-2	2"	10	2
TM3500G-3	3"	8	1
TM3500G-4	4"	8	1



Émbolo de nylon



- Conexión: Hembra/Hembra
- Latón estampado
- Sello de hule nitrilo
- Resorte de acero inoxidable



Temp. de operación:
-20 °C a 100 °C



Uso doméstico



Roscable

Tipo: de resorte "eurostop"

MODELO TM3506G (uso rudo)

Modelo	Medida	Presión (kg/cm²)	Pzas/caja
TM3506G-1/2	1/2"	25	15
TM3506G-3/4	3/4"	25	10
TM3506G-1	1"	25	6
TM3506G-1 1/4	1 1/4"	18	5
TM3506G-1 1/2	1 1/2"	18	2
TM3506G-2	2"	18	2
TM3506G-3	3"	12	1
TM3506G-4	4"	12	1



Émbolo de latón



- Conexión: Hembra/Hembra
- Latón estampado
- Sello de hule nitrilo
- Resorte de acero inoxidable



Temp. de operación:
-20 °C a 110 °C



Uso rudo



Roscable

Válvulas pichancha

Tipo: de gravedad

MODELO TM3650G

Modelo	Medida	Presión (kg/cm²)	Pzas/caja
TM3650G-1/2	1/2"	10	12
TM3650G-3/4	3/4"	10	12
TM3650G-1	1"	10	10
TM3650G-1 1/4	1 1/4"	8	6
TM3650G-1 1/2	1 1/2"	8	5
TM3650G-2	2"	8	3
TM3650G-3	3"	6	1
TM3650G-4	4"	6	1



- Conexión: Hembra
- Latón estampado
- Émbolo de latón
- Sello de hule nitrilo
- Sellado por gravedad (columna de agua)



Temp. de operación:
-20 °C a 60 °C



Roscable

Tipo: de resorte "yacht"

MODELO TM3600G

Modelo	Medida	Presión (kg/cm²)	Pzas/caja
TM3600G-1/2	1/2"	10	8
TM3600G-3/4	3/4"	10	8
TM3600G-1	1"	10	7
TM3600G-1 1/4	1 1/4"	8	6
TM3600G-1 1/2	1 1/2"	8	4
TM3600G-2	2"	8	2
TM3600G-3	3"	6	3
TM3600G-4	4"	6	2



Émbolo de nylon



- Conexión: Hembra
- Latón estampado
- Sello de hule nitrilo
- Resorte de acero inoxidable



Temp. de operación:
-20 °C a 110 °C



Roscable

Tipo: de resorte "eurostop"

MODELO TM3606G

Modelo	Medida	Presión (kg/cm²)	Pzas/caja
TM3606G-1/2	1/2"	25	16
TM3606G-3/4	3/4"	25	12
TM3606G-1	1"	25	9
TM3606G-1 1/4	1 1/4"	18	4
TM3606G-1 1/2	1 1/2"	18	3
TM3606G-2	2"	18	2
TM3606G-3	3"	12	1
TM3606G-4	4"	12	1



Émbolo de latón



- Conexión: Hembra
- Latón estampado
- Sello de hule nitrilo
- Resorte de acero inoxidable



Temp. de operación:
-20 °C a 110 °C



Uso rudo



Roscable

Válvulas reductoras de presión

MODELO TM3100N

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM3100N-1/2	1/2"	15	10
TM3100N-3/4	3/4"	15	10



- Conexión: Hembra/Hembra
- Latón niquelado
- Presión de entrada máx.: 15 kg/cm²
- Rango de presión de salida: 1-4 kg/cm² (3 kg/cm² de fábrica)



Temp. de operación:
-20 °C a 80 °C



Roscable

MODELO TM3110N

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM3110N-1	1"	25	1
TM3110N-1 1/4	1 1/4"	25	1
TM3110N-1 1/2	1 1/2"	25	1
TM3110N-2	2"	25	1
TM3110N-3	3"	25	1
TM3110N-4	4"	25	1



- Conexión: Hembra/Hembra
- Latón niquelado
- Presión de entrada máx.: 25 kg/cm²
- Rango de presión de salida: 1-6 kg/cm² (3 kg/cm² de fábrica)



Temp. de operación:
-20 °C a 80 °C



Roscable

Amortiguador del golpe de ariete

MODELO TM1935

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM1935-1/2	1/2"	10	5



- Conexión: Macho
- Latón cromado
- Presión de funcionamiento máx.: 10 kg/cm²
- Presión golpe de ariete máx.: 50 kg/cm²
- Presión operativa mínima: 3 kg/cm²



Temp. de operación:
-20 °C a 110 °C



Roscable

MODELO TM1510G

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM1510G-1	3 de 3/4" y 2 de 1/4"	30	5



- Conexión: 2 Macho/3 Hembra
- Latón estampado
- Vías para equipo hidráulico



Temp. de operación:
-20 °C a 200 °C



Roscable

Llaves de nariz reforzadas

MODELO TM2589V

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM2589V-1/2	1/2"	30	25
TM2589V-3/4	3/4"	30	25



- Conexión: Macho
- Latón estampado
- Mango verde
- Acabado sandblasteado



Temp. de operación:
-20 °C a 120 °C



Roscable



Reforzada

MODELO TM2588C

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Pzas/ caja
TM2588C-1/2	1/2"	30	25



- Conexión: Macho
- Latón cromado
- Mango cromado



Temp. de operación:
-20 °C a 120 °C



Roscable



Reforzada

MODELO TM2585C

Modelo	Medida	Presión (kg/cm²)	Pzas/ caja
TM2585C-1/2	1/2"	30	25

- Conexión: Macho
- Latón cromado
- Mango cromado



Temp. de operación:
-20 °C a 120 °C



Roscable



Reforzada



Accesorios

Chapetón

MODELO TM2962C

Modelo	Medida	Pzas/ caja
TM2962C-1/2	1/2"	10

- Acero inoxidable cromado
- 100% metálica



Válvulas de control

Tipo: angular 1/4 de vuelta

MODELO TM3923C

Modelo	Medida	Presión (kg/cm²)	Pzas/ caja
TM3923C-1/2X1/2	1/2" x 1/2"	10	40
TM3923C-1/2X3/8	1/2" x 3/8"	10	40

- Conexión: Macho/Hembra
- Latón cromado
- 100% metálica



Temp. de operación:
-20 °C a 110 °C



Roscable

MODELO TM3924C

Modelo	Medida	Presión (kg/cm²)	Pzas/ caja
TM3924C-1/2X1/2C	1/2" x 1/2" COMP.	10	40

- Conexión: Macho/Hembra
- Latón cromado
- Entrada de barrilto
- 100% metálica



Temp. de operación:
-20 °C a 110 °C

Tipo: angular multivuelta

MODELO TM2950C

Modelo	Medida	Presión (kg/cm²)	Pzas/ caja
TM2950C-1/2X1/2	1/2" x 1/2"	10	40
TM2950C-1/2X1/2C	1/2" x 1/2" COMP.	10	40
TM2950C-1/2X3/8	1/2" x 3/8"	10	40

- Conexión: Macho/Hembra
- Latón cromado
- 100% metálica



Temp. de operación:
-20 °C a 110 °C



Roscable

MODELO TM2950CR

Modelo	Medida	Presión (kg/cm²)	Pzas/ caja
TM2950C-1/2X1/2R	1/2" x 1/2"	10	40
TM2950C-1/2X3/8R	1/2" x 3/8"	10	40

- Conexión: Macho/Hembra
- Latón cromado
- Recta
- 100% metálica




Temp. de operación:
-20 °C a 110 °C



Roscable

Composición y materiales de las válvulas de control

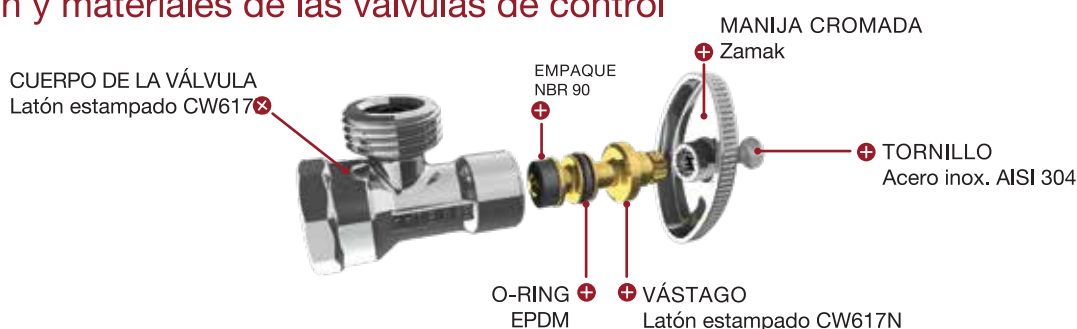

HECHO EN EUROPA



mateu

Mangueras flexibles

50
Años
Experiencia



Certificaciones

EUROPE

	GERMANY		UNITED KINGDOM
	DENMARK		CZECH REPUBLIC
	SLOVAKIA		SWEDEN
	SPAIN		SWITZERLAND
	RUSSIAN FEDERATION		UKRAINE
	FINLAND		LITHUANIA
	FRANCE		BULGARIA
	HOLLAND		CROATIA
	HUNGARY		ROMANIA
	NORWAY		MACEDONIA
	POLAND		MOLDAVA

WRAS

ETI-SZÜ

STAC

SGS

DOZVIL

AB LIETUVOS DUJOS

BTO

ZIK

CTPC

CTPSIC

AMERICA

CANADA

USA

AFRICA

SOUTH AFRICA

ASIA

SINGAPORE

OCEANIA

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

SAE

SAE

SAE

SAE

SAE

SAE

SAE

SAE

SAE

SAE

SAE

Presencia en más de 65 países



Lavabo y fregadero

1/2" FIP X 1/2" FIP Fil-Nox (trenzado en acero inoxidable)

Modelo	Medida	Uso	Pzas/caja
MT701040005	40 cm	Lavabo	150
MT701055005	55 cm	Fregadero	150
MT701070005	70 cm	Fregadero	100
MT701100005	100 cm	Fregadero	100
MT701200005	200 cm	Fregadero	50



- Tuerca: latón niquelado
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Férula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: acero inoxidable AISI 304
- DN8



Temp. máxima:
hasta 90 °C



Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)

1/2" FIP X 1/2" FIP Fil-Nox AC (trenzado en poliamida)

Modelo	Medida	Uso	Pzas/caja
MT751040005	40 cm	Lavabo	150
MT751055005	55 cm	Fregadero	150



- Tuerca: latón niquelado
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Férula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: poliamida anticorrosión
- DN8



Temp. máxima:
hasta 50 °C



Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)

1/2" FIP X 1/2" FIP Fil-Nox AC-TP (trenzado en poliamida con tuercas plásticas)

NUEVO

Modelo	Medida	Uso	Pzas/caja
MTTP751040005	40 cm	Lavabo	150
MTTP751055005	55 cm	Fregadero	100



- Tuerca: nylon con alas (ajuste manual)
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: nylon con triple candado
- Férula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: poliamida anticorrosión
- DN8



Temp. máxima:
hasta 50 °C



Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)

3/8" COMP X 1/2" FIP Fil-Nox (trenzado en acero inoxidable)

Modelo	Medida	Uso	Pzas/caja
MT701040160	40 cm	Lavabo	150
MT701055160	55 cm	Fregadero	150
MT701080160	80 cm	Fregadero	100



- Tuerca: latón niquelado
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Férula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: acero inoxidable AISI 304
- DN8



Temp. máxima:
hasta 90 °C



Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)

Monomando

1/2" FIP X M10

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT721040085	40 cm	50
MT721060085	60 cm	50



Temp. máxima:
hasta 90 °C



Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)



- Rosca: Americana y Europea
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Fécula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: acero inoxidable AISI 304
- DN8

1/2" FIP X 3/8" U.N.F.

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT722040386	40 cm	50
MT722055386	55 cm	50



Temp. máxima:
hasta 90 °C



Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)



Sanitario

1/2" FIP X 7/8" FIP Fil-NoX (trenzado en acero inoxidable)

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT701035163	35 cm	150
MT701050163	50 cm	100



Temp. máxima:
hasta 90 °C



Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)



- Tuerca: latón niquelado
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Fécula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: acero inoxidable AISI 304
- DN8

1/2" FIP X 7/8" FIP Fil-NoX AC (trenzado en poliamida)

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT751035163	35 cm	150



Temp. máxima:
hasta 50 °C



Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)



- Tuerca: latón niquelado
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Fécula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: poliamida anticorrosión
- DN8

1/2" FIP X 7/8" FIP Fil-NoX AC-TP (trenzado en poliamida con tuercas plásticas)

NUEVO

Modelo	Medida	Pzas/caja
MTTP751035163	35 cm	150



Temp. máxima:
hasta 50 °C



Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)



- Tuerca: nylon con alas (ajuste manual)
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: nylon con triple candado
- Fécula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: poliamida anticorrosión
- DN8

Sanitario

1/2" FIP X 7/8" AM Fil-Nox (trenzado en acero inoxidable)

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT701035385	35 cm	150


 Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)


- Tuerca: latón niquelado y nylon
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Férula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: acero inoxidable AISI 304
- DN8

3/8" COMP X 7/8" AM Fil-Nox (trenzado en acero inoxidable)

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT701035162	35 cm	150
MT701040162	40 cm	150


 Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)


- Tuerca: latón niquelado y nylon
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Férula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: acero inoxidable AISI 304
- DN8

7/8" FIP X 7/8" FIP Fil-Nox (trenzado en acero inoxidable)

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT701035392	35 cm	150


 Presión máxima de servicio:
10 kg / cm² (142.23 psi)


- Tuerca: latón niquelado
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Férula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: acero inoxidable AISI 304
- DN8

Boiler Fil-Nox Gigante

1/2" FIP X 1/2" FIP

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT705060005	60 cm	50
MT705080005	80 cm	25
MT705120005	120 cm	25


 Presión máxima de servicio:
17.5 kg / cm² (250 psi)


- Tuerca: latón niquelado
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Férula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: acero inoxidable AISI 304
- DN13

1/2" FIP X 3/4" FIP

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT705040028	40 cm	50
MT705060028	60 cm	50
MT705120028	120 cm	25


 Presión máxima de servicio:
17.5 kg / cm² (250 psi)


FIP: Hembra

NPT: Macho

COMP.: Compresión

AM: Ajuste Manual

Boiler Fil-Nox Gigante

3/4" NPT X 3/4" FIP

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT705040399	40 cm	50
MT705060399	60 cm	50



Temp. máxima:
hasta 90 °C



Presión máxima de servicio:
17.5 kg / cm² (250 psi)



- Tuerca: latón niquelado
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Fécula: acero inoxidable
- Manguera interior: hule EPDM
- Trenzado: acero inoxidable AISI 304
- DN13

3/4" FIP X 3/4" FIP

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT705040029	40 cm	50
MT705060029	60 cm	50
MT705120029	120 cm	25



Temp. máxima:
hasta 90 °C



Presión máxima de servicio:
17.5 kg / cm² (250 psi)



Medidor de agua y boiler FlexCore Green Flexibilidad Extrema

1/2" FIP X 1/2" FIP

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT39060085311	55 cm	50



Temp. máxima:
hasta 90 °C



Presión máxima de servicio:
17.5 kg / cm² (250 psi)



- Tuerca: latón niquelado
- Empaque: hule EPDM
- Espiga: latón con triple candado
- Fécula: acero inoxidable
- Manguera interior: PE-RT
- Trenzado: acero inoxidable AISI 304
- DN13

3/4" FIP X 3/4" FIP

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT39060114011	55 cm	50



Temp. máxima:
hasta 90 °C



Presión máxima de servicio:
17.5 kg / cm² (250 psi)



Gas Fil-Flare

3/8" X 3/8"

Modelo	Medida	Pzas/caja
MT708060006	60 cm	100
MT708100006	100 cm	50
MT708150006	150 cm	50
MT708200006	200 cm	20



- Tuerca: latón sin niquelar
- Espiga: latón
- Fécula: acero inoxidable
- Manguera interior: PVC
- Trenzado: acero inoxidable AISI 304




Temp. de operación:
máxima: 60 °C



Presión máxima:
70 gr / cm² - 1psi



Abrazaderas de reparación, abrazaderas con derivación y acoples de unión

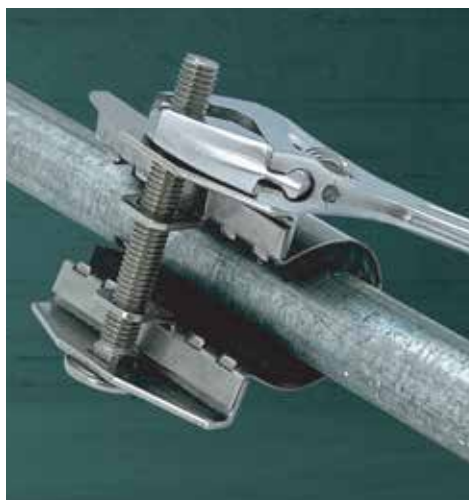

Garantía: 5 años Diseñados para reparaciones permanentes

**Repara tubos sin necesidad de roscar, soldar ni termofusionar.
Garantía, diseño y calidad alemana.**

Abrazaderas de reparación

MODELO GORD

Modelo	Medida	Pzas/caja
GORD-1/2	1/2"	20
GORD-3/4	3/4"	15
GORD-1	1"	10
GORD-1 1/4	1 1/4"	10
GORD-2	2"	10



- Latón
- Sello de EPDM
- Aplicación: tubo de cobre
- Conducción: agua y aire comprimido (libre de aceites)

 Temp. de operación:
hasta 90 °C

 Presión máxima:
10 kg / cm² (145 lb / pulg²)

MODELO GODC

Modelo	Medida	Pzas/caja
GODC-1/2	1/2"	18
GODC-3/4	3/4"	18
GODC-1	1"	18
GODC-1 1/4	1 1/4"	10
GODC-1 1/2	1 1/2"	6
GODC-2	2"	6



- Hierro fundido
- Sello de EPDM
- Aplicación: tubo de acero galvanizado/negro
- Conducción: agua y aire comprimido (libre de aceites)

 Temp. de operación:
hasta 90 °C

 Presión máxima:
16 kg / cm² (230 lb / pulg²)

MODELO GODCPE

Modelo	Medida	Pzas/caja
GODCPE-1/2	1/2"	18
GODCPE-3/4	3/4"	18
GODCPE-1	1"	18
GODCPE-1 1/4	1 1/4"	10
GODCPE-1 1/2	1 1/2"	6
GODCPE-2	2"	6



- Hierro fundido
- Sello de EPDM
- Aplicación: tubo de PPR
- Conducción: agua fría

 Temp. de operación:
hasta 20 °C
(por dilatación del PPR)

 Presión máxima:
10 kg / cm² (145 lb / pulg²)

Abrazaderas con derivación

MODELO GORB

Modelo	Medida	Pzas/caja
GORB-1/2X1/2	1/2" x 1/2"	10
GORB-3/4X1/2	3/4" x 1/2"	10
GORB-1X3/4	1" x 3/4"	10



- Latón
- Sello de EPDM
- Aplicación: tubo de cobre
- Conducción: agua

 Temp. de operación:
hasta 90 °C

 Presión máxima:
10 kg / cm² (145 lb / pulg²)

MODELO GODT

Modelo	Medida	Pzas/caja
GODT-1/2X1/2	1/2" x 1/2"	15
GODT-3/4X1/2	3/4" x 1/2"	15
GODT-1X1/2	1" x 1/2"	15
GODT-1X3/4	1" x 3/4"	15



- Hierro fundido
- Sello de EPDM
- Aplicación: tubo de acero galvanizado/negro
- Conducción: agua

 Temp. de operación:
hasta 90 °C

 Presión máxima:
16 kg / cm² (230 lb / pulg²)

MODELO GODTPE

Modelo	Medida	Pzas/caja
GODTPE-1/2X1/2	1/2" x 1/2"	15
GODTPE-3/4X1/2	3/4" x 1/2"	15
GODTPE-1X1/2	1" x 1/2"	15
GODTPE-1X3/4	1" x 3/4"	15



- Hierro fundido
- Sello de EPDM
- Aplicación: tubo de PPR
- Conducción: agua fría

 Temp. de operación:
hasta 20 °C
(por dilatación del PPR)

 Presión máxima:
10 kg / cm² (145 lb / pulg²)

Acoples de unión

MODELO GOIK (Rosca hembra)

Modelo	Medida	Pzas/caja
GOIK-1/2	1/2"	18
GOIK-3/4	3/4"	18
GOIK-1	1"	15
GOIK-11/4	1 1/4"	10
GOIK-11/2	1 1/2"	8
GOIK-2	2"	6



- Fundición maleable (de hierro)
- Sello de NBR
- Aplicación: tubo de acero galvanizado/negro y PPR*
- Conducción: agua y aire comprimido (sólo tubo de acero)

 Temp. de operación:
hasta 80 °C
(sólo tubo de acero)

 Presión máxima:
10 kg / cm² (145 lb / pulg²)

MODELO GOOK (Unión tubo-tubo)

Modelo	Medida	Pzas/caja
GOOK-1/2	1/2"	18
GOOK-3/4	3/4"	15
GOOK-1	1"	15
GOOK-11/4	1 1/4"	10
GOOK-11/2	1 1/2"	8
GOOK-2	2"	6



- Fundición maleable (de hierro)
- Sello de NBR
- Aplicación: tubo de acero galvanizado/negro y PPR*
- Conducción: agua y aire comprimido (sólo tubo de acero)

 Temp. de operación:
hasta 80 °C
(sólo tubo de acero)

 Presión máxima:
10 kg / cm² (145 lb / pulg²)

MODELO GOAK (Rosca macho)

Modelo	Medida	Pzas/caja
GOAK-1/2	1/2"	18
GOAK-3/4	3/4"	18
GOAK-1	1"	15
GOAK-11/4	1 1/4"	10
GOAK-11/2	1 1/2"	8
GOAK-2	2"	6



- Fundición maleable (de hierro)
- Sello de NBR
- Aplicación: tubo de acero galvanizado/negro y PPR*
- Conducción: agua y aire comprimido (sólo tubo de acero)

 Temp. de operación:
hasta 80 °C
(sólo tubo de acero)

 Presión máxima:
10 kg / cm² (145 lb / pulg²)

MODELO GOWOLK (Codo unión tubo-tubo)

Modelo	Medida	Pzas/caja
GOWOLK-1/2	1/2"	1
GOWOLK-3/4	3/4"	1
GOWOLK-1	1"	1



- Fundición maleable (de hierro)
- Sello de NBR
- Aplicación: tubo de acero galvanizado/negro y PPR*
- Conducción: agua y aire comprimido (sólo tubo de acero)

 Temp. de operación:
hasta 80 °C
(sólo tubo de acero)

 Presión máxima:
10 kg / cm² (145 lb / pulg²)

MODELO GOTTK (Tipo T-tres bocas iguales)

Modelo	Medida	Pzas/caja
GOTTK-1/2	1/2"	1
GOTTK-3/4	3/4"	1
GOTTK-1	1"	1



- Fundición maleable (de hierro)
- Sello de NBR
- Aplicación: tubo de acero galvanizado/negro y PPR*
- Conducción: agua y aire comprimido (sólo tubo de acero)

 Temp. de operación:
hasta 80 °C
(sólo tubo de acero)

 Presión máxima:
10 kg / cm² (145 lb / pulg²)

MODELO GOIN (Casquillo para tubo de PPR)

Modelo	Medida	Pzas/caja
GOIN-1/2	1/2"	1
GOIN-3/4	3/4"	1
GOIN-1	1"	1
GOIN-11/4	1 1/4"	1
GOIN-11/2	1 1/2"	1



- Latón
- Aplicación: tubo de PPR
- Conducción: agua
- Según NMX-E-226/2-CNCP clase 16, serie 3.2 (SDR 7.4)

Acoples de unión para tubo de cobre

gebobrass

PRODUCTO
NUEVO

MODELO GOMAS

Modelo	Medida	Pzas/caja
GOMAS-1/2	1/2"	1
GOMAS-3/4	3/4"	1



- Latón
- Sello de EPDM
- Aplicación: tubo de cobre
- Conducción: agua fría y caliente
- Actualmente en fase de desarrollo con rosca NPT y adaptación a tubería de cobre según ASTM B88.



Temp. de operación:
hasta 80 °C



Presión máxima:
10 kg / cm² (145 lb / pulg²)

Abrazaderas de reparación multidíámetro de acero inoxidable

MODELO GOUF (longitud 60 mm)

Modelo	Rango del diámetro exterior del tubo	Acero galv./ PVC Hid.**	PPR**	Cobre/ CPVC**	Pzas/caja
GOUF1620	16 a 20 mm	No aplica	1/2"	1/2"	1
GOUF2125	21 a 25 mm	1/2"	3/4"	3/4"	1
GOUF2630	26 a 30 mm	3/4"	No aplica	1"	1
GOUF2933	29 a 33 mm	No aplica	1"	No aplica	1
GOUF3337	33 a 37 mm	1"	No aplica	1 1/4"	1
GOUF3842	38 a 42 mm	No aplica	1 1/4"	1 1/2"	1
GOUF4245	42 a 45 mm	1 1/4"	No aplica	No aplica	1
GOUF4851	48 a 51 mm	1 1/2"	1 1/2"	No aplica	1
GOUF5054	50 a 54 mm	No aplica	No aplica	2"	1
GOUF6064	60 a 64 mm	2"	2"	No aplica	1
GOUF6973	69 a 73 mm	2 1/2"	No aplica	No aplica	1
GOUF7480	74 a 80 mm	No aplica	2 1/2"	3"	1
GOUF8793	87 a 93 mm	3"	3"	No aplica	1
GOUF105111	105 a 111 mm	No aplica	4"	4"	1
GOUF112118	112 a 118 mm	4"	No aplica	No aplica	1

gebounifix
MINI

PRODUCTO
NUEVO

- Para sellar agujeros, grietas y poros en conducciones de agua
- Acero inoxidable
- Sello de EPDM
- Conducción: agua

**Para tuberías de plástico / Atención: GEBO Unifix Mini sólo se utiliza para la reparación temporal de tuberías de agua fría.



Temp. de operación:
hasta 90 °C (sólo en tubo de acero y de cobre)



Presión máxima:
10 kg / cm² (145 lb / pulg²)



Válvulas de flotador para tinacos y cisternas

50 años de historia nos han llevado a elegir producir artículos cuya calidad está comprobada por la durabilidad de nuestras válvulas, capaces de garantizar buena funcionalidad y larga vida útil.


MODELO ES102AK

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Caudal (l/min)	Longitud varilla (cm)	Diámetro de rosca	Flotador incluido
ES102A-1/2K	½"	4	47	24	5/16"	ES296-4 ½"
		10	74			
ES102A-3/4K	¾"	4	95			ES296-5"
		10	151			
ES102A-1K	1"	4	223			ES296-6"
		8	316			



MODELO ES104AK

Modelo	Medida	Presión (kg/cm ²)	Caudal (l/min)	Longitud varilla (cm)	Diámetro de rosca	Flotador incluido
ES104A-11/4K	1 ¼"	2	373	43	7/16" (½")	ES296-8"
		4	528			
ES104A-11/2K	1½"	2	493			
		4	697			
ES104A-2K	2"	2	631			
		4	892			

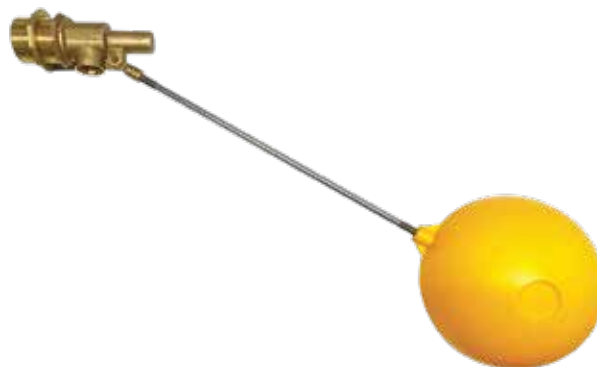

Materiales

- Válvula de latón vaciado de alta resistencia
- Sello de caucho EPDM 65SH
- Temperatura máxima de operación: 80 °C
- Varilla gruesa de acero inoxidable 430 de uso rudo y que previene la corrosión*
- Incluye tuerca para su montaje

*La varilla se puede doblar para ajustar el cierre.

Flotador y tuerca

- Flotador de polietileno de alta densidad que evita la formación de sarro (en comparación con los de cobre) y no contamina el agua (en comparación con los de polipropileno).
- Rosca de latón en el flotador que aumenta la resistencia y la duración.
- Tuerca de latón vaciado.





IonPolarization
System

Kalyxx

Eliminador de sarro

Elimina
hasta
76%
DE LA FORMACIÓN
DE SARRO

Apto para la distribución de agua potable y agua caliente


(Pruebas hechas en laboratorio IAPMO
en aguas con dureza de 318 ppm y
una presión de 2.5 kg/cm²)



10 AÑOS GARANTÍA
CONTRA DEFECTOS
DE MATERIALES
Y FABRICACIÓN
VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 10 AÑOS

Formación de sarro

El sarro es la cristalización del Carbonato de Calcio (CaCO₃) y el Carbonato de Magnesio (MgCO₃) en las tuberías y accesorios como boiler, regadera, grifería, lavadora, lavavajillas, etc.; y es mayor en conductos de agua caliente.



Tubería



Grifería



Regadera



Calentador de agua

Problemas que genera el sarro

- Genera problemas de operación, costos de operación y mantenimiento de las tuberías y accesorio por donde se transporta el agua.
- Reduce el tiempo de vida de los grifos, regaderas, calentadores de agua, herrajes para W.C., lavadoras de ropa, lavavajillas...
- Obstruye el paso del agua en tuberías, grifos y regaderas.
- Es mayor en conductos de agua caliente.
- Incrementa el costo para calentar el agua (gas o electricidad).
- Incrementa el consumo de los jabones y detergentes.



CERTIFICADO IAPMO
Organismo Certificador EUA
www.iapmo.org



Swiss
Aqua
Technologies



Ecológico



Libre de
mantenimiento

ESCANEA PARA
MÁS INFORMACIÓN




Funcionamiento



El dispositivo IPS KalyxX provoca un flujo turbulento que genera una corriente eléctrica galvánica (0.8-1.0 V). La corriente galvánica altera la estructura física de las moléculas de carbonato de calcio y carbonato de magnesio para que no se cristalicen (sarro).

Transformación física de la calcita

En lugar de que las moléculas de carbonato de calcio se cristalicen como sarro, se van a transformar en “polvo” (suave) y van a fluir con el agua.

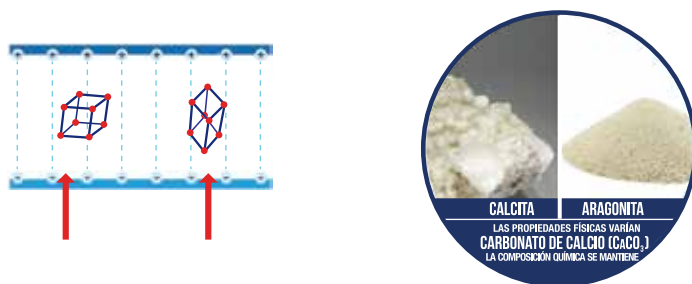

Datos técnicos

Modelo	Medida	Conexión (Rosca)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Peso (kg)	Flujo máx. (lt/min)	Presión máx. (kg/cm ²)
IPSKXMA-1/2	1/2"	Hembra Hembra	50	245	0.9	16.67	10 kg/cm ²
IPSKXMA-3/4	3/4"	Hembra Hembra	50	245	0.9	53.33	10 kg/cm ²
IPSKXMA-1	1"	Hembra Hembra	50	251	0.9	66.67	10 kg/cm ²

Beneficios

- Previene y reduce la formación de sarro
- Certificado para distribución de agua potable
- No necesita mantenimiento
- No se requieren químicos
- No contamina el medio ambiente
- No necesita corriente eléctrica
- Elimina costos operativos




Condiciones óptimas de instalación

- Presión del flujo de agua: 2 kg/cm² o mayor.
- En caso de que se instale en un edificio, instalar en la toma de cada departamento u oficina.
- El tratamiento de polarización iónica permanece en el agua tratada por un lapso de 72 hrs después de pasar por el dispositivo.

Diagrama de instalación

- 1 Medidor
- 2 Válvula
- 3 Cisterna
- 4 Bomba/Hidroneumático
- 5 IPS KalyxX
- 6 Tinaco
- 7 Después de este paso, la tubería se divide en agua fría y el agua que va al calentador de agua antes de distribuirse en la casa.

IMPORTANTE: Tiene que haber una distancia mínima de 1 m entre la bomba/hidroneumático y el KalyxX.

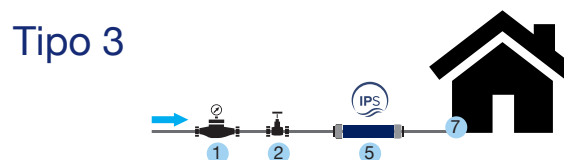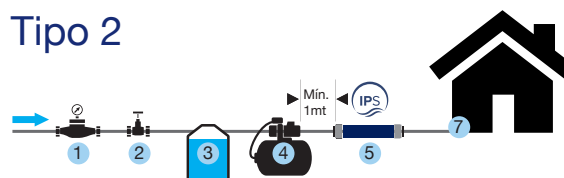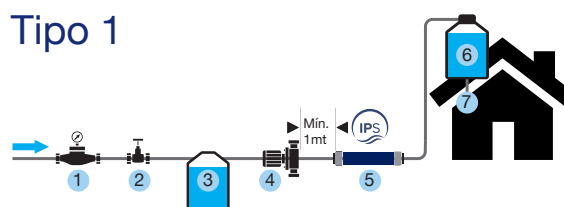

Eliminador de sarro y activador de agua

Elimina
hasta
90%
DE LA FORMACIÓN
DE SARRO

10 AÑOS GARANTÍA
CONTRA DEFECTOS
DE MATERIALES
Y FABRICACIÓN

VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 10 AÑOS



Funcionamiento

El dispositivo IPS KalyxX Active crea propiedades únicas del agua para la protección contra el sarro y la activación del agua:

- Reduce la formación de sarro en sistemas de agua con una eficiencia confirmada del 90%.
- Efecto antibacterial que bloquea la multiplicación de la bacteria E-Coli.
- Activa el agua y optimiza su estructura para un efecto positivo en los organismos vivos.
- Aumenta la actividad antioxidante en las plantas y su resistencia contra la sequía.





El IPS KalyxX Active no es un filtro, no necesita ningún mantenimiento.

Apto para la distribución de agua potable y agua caliente.

Diagrama de instalación

- 1 Medidor
- 2 Válvula
- 3 Cisterna
- 4 Bomba/Hidroneumático
- 5 IPS KalyxX Active
- 6 Tinaco
- 7 Después de este paso, la tubería se divide en agua fría y el agua que va al calentador de agua antes de distribuirse en la casa.
- 8 Boquilla de riego

IMPORTANTE: Tiene que haber una distancia mínima de 1 m entre la bomba/hidroneumático y el KalyxX Active.

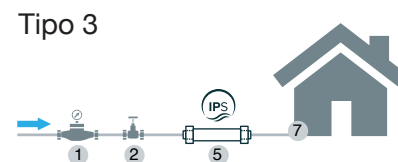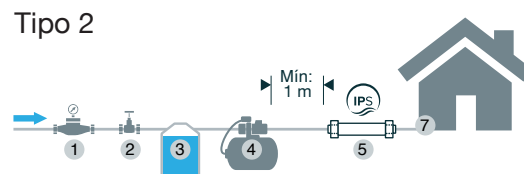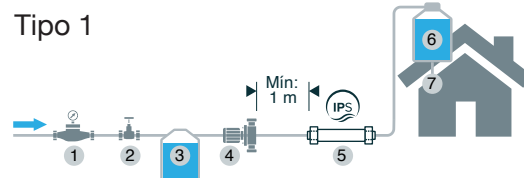

Datos técnicos

Modelo	Medida	Conexión (Rosca)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Peso (kg)	Flujo máx. (lt/min)	Presión máx. (kg/cm²)
IPSKXAG-1/2	1/2"	Hembra Hembra	71	274	1.95	16.67	10 kg/cm²
IPSKXAG-3/4	3/4"	Hembra Hembra	71	274	1.91	53.33	10 kg/cm²
IPSKXAG-1	1"	Hembra Hembra	71	274	1.86	66.67	10 kg/cm²

Bombas maceradoras, trituradoras
y estaciones de elevación para el drenaje

**¡El sistema que te permite instalar
un baño o cocina...
EN DONDE TÚ QUIERAS
de manera rápida y sencilla!**

**¡SIN PERFORAR
EL PISO!**



Escanea para
más información



60
Años
Experiencia

Sanitario

Taza alargada

- Taza blanca y alargada* con tanque de sanitario aislado
- Taza Alargada: SF087
- Tanque: SF005



4,8 Litros

*Cumple con la Norma para Personas con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

Accesorios

Mod. SF030

Tubo de extensión



- Tubo de PVC de 46 cm que facilita la instalación de una bomba maceradora/trituradora modelos SANIACCESS2, SANIACCESS3 y SANIBEST Pro detrás del muro.
- Tiene un adaptador en uno de los lados para poder hacer la conexión al sanitario con un buen sellado.
- Si se utiliza, el sanitario se debe de elevar 1 cm para permitir la descarga por gravedad.

Mod. SFFILTREXS

Filtro de carbón activado



- Filtro de carbón activado que sustituye la conexión a la ventila que necesitan los sistemas Saniflo.
- Permite el flujo de entrada (evita crear vacío dentro de la bomba) y salida (malos olores) de aire de la bomba.
- Para todos los modelos.

Bombas para medio baño

Saniaccess®2 Mod. SF081

- Sistema silencioso de bomba maceradora* que se utiliza para instalar medio baño. Con paneles de servicio que brindan acceso directo para una fácil inspección y mantenimiento.
- El mantenimiento periódico puede lograrse sin tener que desconectar la unidad del sanitario o sistema de plomería.

- Velocidad de flujo a 5 m: 17 gal/min (66 lt/min)
- Velocidad de flujo a 1 m: 27 gal/min (103 lt/min)
- Diámetro de tubería de descarga: 3/4" o 1"
- Suministro de electricidad: 115 V – 60 Hz
- Amperaje: 4.5 A • HP: 0.5
- Temperatura: 40 °C (43 °C máx.)



*Deshace desechos humanos y papel sanitario.




Sanitario



Lavabo



Residencial

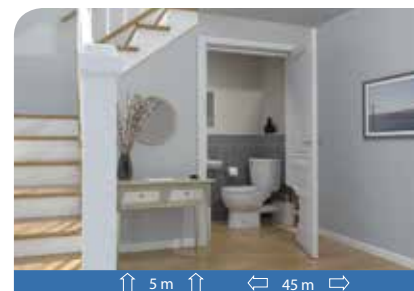

↑ 5 m ↑ ← 45 m →

Bombas para baño completo

Saniaccess®3 Mod. SF082

- Sistema silencioso de bomba maceradora* que se utiliza para instalar un baño completo. Con paneles de servicio que brindan acceso directo para una fácil inspección y mantenimiento.
- El mantenimiento periódico puede lograrse sin tener que desconectar la unidad del inodoro o sistema de plomería.

- Velocidad de flujo a 5 m: 17 gal/min (66 lt/min)
- Velocidad de flujo a 1 m: 27 gal/min (103 lt/min)
- Diámetro de tubería de descarga: 3/4" o 1"
- Suministro de electricidad: 115 V – 60 Hz
- Amperaje: 4.5 A • HP: 0.5
- Temperatura: 40 °C (43 °C máx.)



*Deshace desechos humanos y papel sanitario.



Sanitario



Lavabo



Ducha




Bañera



Residencial

Escanea para más información

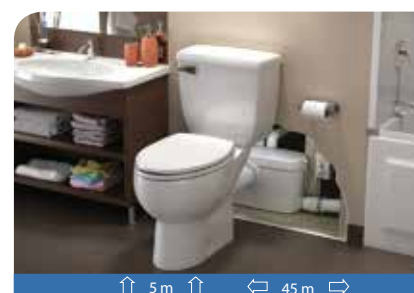

↑ 5 m ↑ ← 45 m →

Sanipack® Mod. SF011

- Sistema de bomba maceradora* de 0.5 HP que se utiliza para instalar un baño completo para aplicaciones residenciales, la profundidad del SANIPACK permite que la unidad se instale directamente en la pared.
- Diseñada para trabajar con inodoros suspendidos con tanque oculto (no suministrado por Saniflo).

- Velocidad de flujo a 5 m: 17 gal/min (66 lt/min)
- Velocidad de flujo a 1 m: 27 gal/min (103 lt/min)
- Diámetro de tubería de descarga: 3/4" o 1"
- Suministro de electricidad: 115 V – 60 Hz
- Amperaje: 4.5 A • HP: 0.5
- Temperatura: 40 °C (43 °C máx.)



*Deshace desechos humanos y papel sanitario.



Sanitario



Lavabo




Ducha



Residencial

Escanea para más información

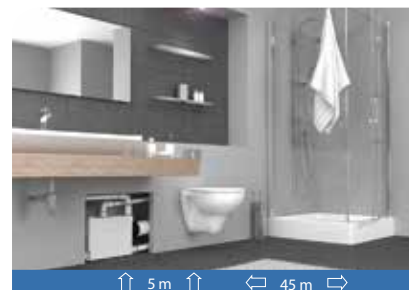

↑ 5 m ↑ ← 45 m →

Sanibest®Pro Mod. SF013



- Sistema de bomba trituradora* de 1 HP ideal para situaciones en las que no se puede controlar el uso; como en un baño de huéspedes, vivienda de alquiler o edificio de oficinas. Construye un baño completo y más; para aplicaciones residenciales y comerciales.
- Se diseñó para manejar descargas accidentales de artículos sanitarios.

- Velocidad de flujo a 8 m: 19 gal/min (72 lt/min)
- Velocidad de flujo a 1 m: 38 gal/min (145 lt/min)
- Diámetro de tubería de descarga: 3/4" o 1"
- Suministro de electricidad: 115 V – 60 Hz
- Amperaje: 9.0 A • HP: 1
- Temperatura: 40 °C (43 °C máx.)



*Deshace desechos humanos, papel sanitario, toallas femeninas, tampones, condones, hilo dental y toallas húmedas.



Sanitario



Lavabo



Ducha




Bañera



Lavadero



Lavadora (conexión indirecta)

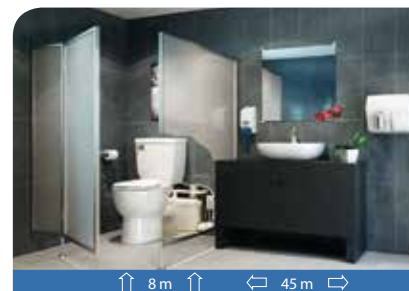

↑ 8 m ↑ ← 45 m →

Sanigrind®Pro Mod. SF014



- Sistema de bomba trituradora* de 1 HP ideal para situaciones en las que no se puede controlar el uso; como en un baño de huéspedes, vivienda de alquiler o edificio de oficinas. Construye un baño completo y más; para aplicaciones residenciales y comerciales.
- Se diseñó para manejar descargas accidentales de artículos sanitarios.

- Velocidad de flujo a 8 m: 19 gal/min (72 lt/min)
- Velocidad de flujo a 1 m: 38 gal/min (145 lt/min)
- Diámetro de tubería de descarga: 3/4" o 1"
- Suministro de electricidad: 115 V – 60 Hz
- Amperaje: 9.0 A • HP: 1
- Temperatura: 40 °C (43 °C máx.)



*Deshace desechos humanos, papel sanitario, toallas femeninas, tampones, condones, hilo dental y toallas húmedas.



Sanitario



Lavabo



Ducha




Bañera



Lavadero



Lavadora (conexión indirecta)

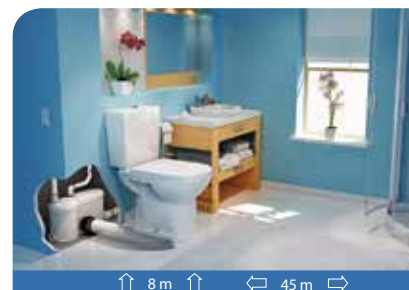

↑ 8 m ↑ ← 45 m →

Bombas de drenaje (aguas grises)

Saniswift® Mod. SF021

- Se utiliza para descargar agua gris de múltiples accesorios en aplicaciones residenciales. Sistema preensamblado con entradas en la parte inferior y válvulas de retención incorporadas.
- Bomba potente y económica con entradas múltiples para varias instalaciones.

- Velocidad de flujo a 4 m: 18 gal/min (70 lt/min)
- Velocidad de flujo a 1 m: 24 gal/min (89 lt/min)
- Diámetro de tubería de descarga: 1" a 1½"
- Suministro de electricidad: 115 V – 60 Hz
- Amperaje: 4.5 A* • HP: 0.3
- Temperatura: Máxima 60 °C

*Medido con una descarga de 1". La información variará cuando el tamaño de la descarga aumente. Consulte con la fábrica.



Lavabo y fregadero



Ducha



Lavavajillas




Lavadero



Lavadora (conexión indirecta)



Residencial

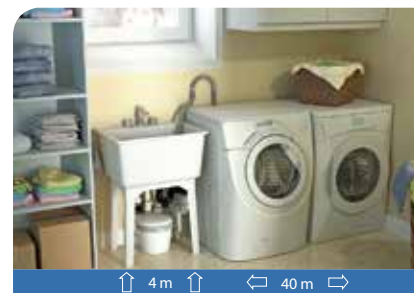

↑ 4 m ↑ ← 40 m →

Saniswift® Pro Mod. SF022

- Ideal para aplicaciones residenciales y/o comerciales.
- Se utiliza para descargar agua gris de múltiples accesorios en aplicaciones residenciales. Sistema preensamblado con entradas en la parte inferior y válvulas de retención incorporadas.
- Bomba potente y económica con entradas múltiples para varias instalaciones.

- Velocidad de flujo a 4 m: 18 gal/min (70 lt/min)
- Velocidad de flujo a 1 m: 24 gal/min (89 lt/min)
- Diámetro de tubería de descarga: 1" a 1½"
- Suministro de electricidad: 115 V – 60 Hz
- Amperaje: 4.5 A* • HP: 0.3
- Temperatura: Máxima 60 °C

*Medido con una descarga de 1". La información variará cuando el tamaño de la descarga aumente. Consulte con la fábrica.



Lavabo y fregadero



Ducha



Lavavajillas




Lavadero



Lavadora (conexión indirecta)



Comercial

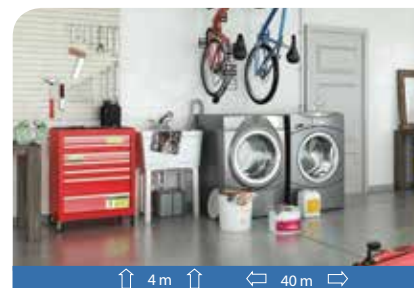

↑ 4 m ↑ ← 40 m →

Sanivite® Mod. SF008

- Ideal para aplicaciones de uso rudo, ya que puede soportar la acumulación de agua caliente y grasa.
- Sistema preensamblado con entradas en la parte inferior y válvulas de retención para varias instalaciones.

- Velocidad de flujo a 5 m: 18 gal/min (70 lt/min)
- Velocidad de flujo a 1 m: 29 gal/min (110 lt/min)
- Diámetro de tubería de descarga: 1" a 1½"
- Suministro de electricidad: 115 V – 60 Hz
- Amperaje: 4.5 A* • HP: 0.4
- Temperatura: Máxima 60 °C

*Medido con una descarga de 1". La información variará cuando el tamaño de la descarga aumente. Consulte con la fábrica.



Lavabo y fregadero



Ducha



Bañera



Lavavajillas



Lavadero




Lavadora (conexión indirecta)



Comercial

Escanea para más información

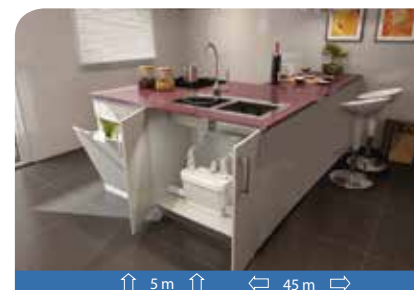

↑ 5 m ↑ ← 45 m →

Sanicom[®]1 Mod. SF018

- Ideal para descargar agua gris de una variedad de aplicaciones residenciales y comerciales de uso rudo.
- Bomba de drenaje de 1 HP diseñada para aplicaciones en las que el agua caliente puede ser un problema, ya que puede soportar hasta 90 °C.

- Velocidad de flujo a 8 m: 17 gal/min (64 lt/min)
- Velocidad de flujo a 1 m: 33 gal/min (125 lt/min)
- Diámetro de tubería de descarga: 1"
- Suministro de electricidad: 115 V – 60 Hz
- Amperaje: 10.0 A (Máx) • HP: 1
- Temperatura: Máxima 90 °C



Lavabo y fregadero



Ducha



Bañera



Lavavajillas




Lavadero



Lavadora



Comercial

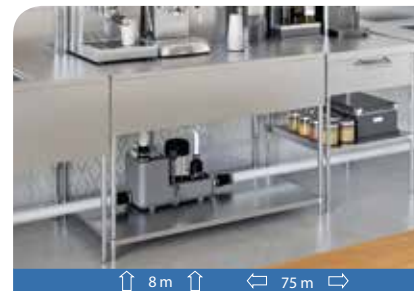

↑ 8 m ↑ ⇐ 75 m ⇨

Estaciones de elevación

Sanicubic[®]1 Mod. SF089



Sanitario



Lavabo y fregadero



Ducha



Bañera



Lavavajillas



Lavadero



Lavadora (conexión indirecta)

Escanea para más información



TECNOLOGÍA DE TRITURADO

- Sistema de bomba trituradora* totalmente preensamblado para instalación a nivel de piso, de alta resistencia, utilizado para bombear aguas residuales de varios baños y accesorios de una estructura o de un edificio entero.
- Estructura exterior impermeable con clasificación según los estándares IP68. La unidad puede adaptarse a un cárcamo para optimizar el funcionamiento.

- Velocidad de flujo a 11 m: 26 gal/min (98 lt/min)
- Velocidad de flujo a 1 m: 50 gal/min (189 lt/min)
- Diámetro de tubería de descarga: 1½"
- Motor: Potente bomba de 1 HP
- Suministro de electricidad: 115 V – 60 Hz
- Amperaje: 10.0 A** • HP: 1
- Temperatura: Máxima 70 °C

**Medido con una descarga de 1". La información variará cuando el tamaño de la descarga aumente. Consulte con la fábrica.



*Deshace desechos humanos, papel sanitario, toallas femeninas, tampones, condones, hilo dental y toallas húmedas.



↑ 11 m ↑ ⇐ 100 m ⇨

Sanicubic[®]2 Mod. SF029

TECNOLOGÍA DE TRITURADO


- Sistema completo con doble trituradora* para instalación a nivel de piso. Es compatible con múltiples accesorios de residuos para aplicaciones residenciales y comerciales.
- Estructura exterior impermeable con clasificación según los estándares IP68. Está equipado con una caja de alarma externa visual y audible.

- Velocidad de flujo a 11 m: 38 gal/min (144 lt/min)
- Velocidad de flujo a 1 m: 90 gal/min (341 lt/min)
- Diámetro de tubería de descarga: 1½"
- Motor: 2 potentes bombas trituradoras de 1 HP
- Suministro de electricidad: Operación monofásica de 220/240 V – 60 Hz
- Amperaje: 13.0 A** • HP: 1 HP x motor
- Temperatura: Máxima 70 °C

**Medido con una descarga de 1". La información variará cuando el tamaño de la descarga aumente. Consulte con la fábrica. Ambos motores en operación.



*Deshace desechos humanos, papel sanitario, toallas femeninas, tampones, condones, hilo dental y toallas húmedas.

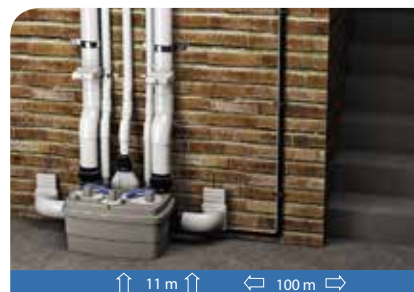

↑ 11 m ↑ ⇐ 100 m ⇨



Herramientas para aplicar silicón

KIT 3 MOD. CRA40401MX

- Se puede utilizar con silicón, acrílico, poliuretano y todo tipo de selladores flexibles.
- Adecuado para todo tipo de superficies, ya sean lisas o rugosas, como por ejemplo: mármol, azulejo, vidrio, yeso, granito, etc.
- Incluye 3 herramientas para dar perfil con un total de 16 perfiles para escoger.



KIT 7 MOD. CRA40407MX

- Adicional a todas las características y beneficios del KIT 3, el KIT 7 viene en una práctica caja de almacenamiento.
- Incluye aplicadores con guías de deslizamiento para evitar los desniveles entre losetas.
- Incluye portanavajas con 2 tipos de navaja (y un repuesto) diseñado para retirar silicón viejo y dejar la superficie limpia para la nueva aplicación.



Boquillas giratorias MOD. CRA40420MX

- Permite aplicar silicón en lugares de difícil acceso, ya que las boquillas pueden girar fácilmente 360°.
- Incluye marcas para cortar la boquilla a 45° para dosificar la cantidad de sellador a aplicar.
- Incluye tapón roscable para prolongar la vida del silicón.
- Para todo tipo de selladores flexibles en cartuchos con rosca.



Asientos


Tamaño y Ajuste

En México, los asientos sanitarios vienen en dos tamaños estándar que se ajustan a los sanitarios de cualquier fabricante.

Los asientos redondos ajustan a su sanitario si la medida del centro de los orificios de montaje al frente de la taza es de 42 cm o 16.5"



Los asientos elongados se ajustan a su sanitario si la medida del centro de los orificios de montaje al frente de la taza es de 47 cm o 18.5"



Asientos de plástico residencial Redondo

- Redondo
- Frente abierto con tapa
- Bisagra ajustable con arandela metálica
- Peso: 1.52 kg

Modelo	Color	Pzas/caja
BM75AR-000	Blanco	6
BM75AR-006	Hueso	6



Asientos de plástico residencial Alargado

- Alargado
- Frente abierto con tapa
- Bisagra ajustable con arandela metálica
- Peso: 1.65 kg

Modelo	Color	Pzas/caja
BM175AR-000	Blanco	6
BM175AR-006	Hueso	6



Asiento de plástico económico Alargado

- Alargado
- Frente abierto con tapa
- Bisagra ajustable con arandela metálica
- Peso: 1.15 kg

Modelo	Color	Pzas/caja
BM7950AR-000	Blanco	6



Asiento de plástico económico Cierre lento redondo

- Redondo
- Frente abierto con tapa, cierre lento
- Bisagra fija
- Peso: 1.64 kg

Modelo	Color	Pzas/caja
BM587SL-000	Blanco	6



Asientos

Asientos de plástico económico Cierre lento alargado

- Alargado
- Frente abierto con tapa, cierre lento
- Bisagra fija
- Peso: 1.64 kg

Modelo	Color	Pzas/caja
BM1587SL-000	Blanco	6
BM1587SL-006	Hueso	6



Asientos de plástico de lujo Cierre lento alargado

- Alargado
- Frente abierto con tapa, cierre lento
- Bisagra fija
- Peso: 2.22 kg

Modelo	Color	Pzas/caja
BM195SLOW-000	Blanco	6
BM195SLOW-006	Hueso	6



Asiento de plástico económico Sin tapa alargado

- Alargado
- Frente abierto sin tapa
- Bisagra ajustable con arandela metálica
- Peso: 0.84 kg

Modelo	Color	Pzas/caja
BM1015ART-000	Blanco	6



Asiento de plástico Sin tapa alargado

- Alargado
- Frente abierto sin tapa
- Permajuste™ bisagra con check
- Perno de acero inoxidable uso rudo
- Peso 2.27 kg

Modelo	Color	Pzas/caja
BM1955CT-000	Blanco	6



Crema para manos

- Crema para manos maltratadas.
- Humedece e hidrata la piel maltratada por trabajos duros.
- No sólo humedece si no que protege las manos para darles tiempo de recuperación.
- Mantener unas manos cuidadas no sólo te hace sentir bien y te mantiene activo, si no que previene que se tengan problemas más graves en el futuro.
- No emite olor.
- No deja la piel grasosa.


¡Cuida tu herramienta principal de trabajo!

Modelo	Pzas/caja
PGK0350013	16



ANTES

DESPUÉS

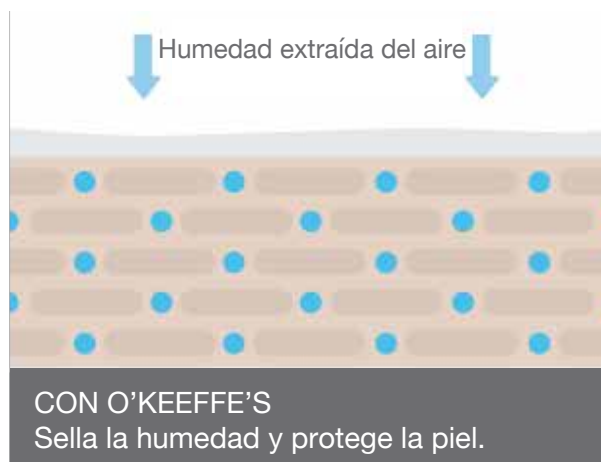

Cementos para PVC y CPVC

Cemento transparente regular para PVC

Modelo	Cont. (lt)	Pzas/caja
OT32353	1/8	24
OT32354	1/4	20
OT32355	1/2	12
OT32356	1	6



- Para tubos y conexiones de PVC sanitario, conduit, rd's, C-40 hasta 4" y en C-80 hasta 2" de diámetro.
- Recomendado para tuberías de agua potable, riego, tuberías de electricidad, trabajos de plomería y ventilación.



Se puede aplicar a temperaturas de 4 °C a 43 °C



Supera la norma D-2564 de la ASTM



Se encuentra en listas de la NSF y UPC



Viscosidad regular, secado muy rápido

Cemento transparente extra reforzado para PVC

Modelo	Cont. (lt)	Pzas/caja
OT32344	1/8	24
OT32345	1/4	20
OT32346	1/2	12
OT32347	1	6



- Para tubos y conexiones de PVC alcantarillados, rd's, C-40 y C-80 de PVC hasta 12" de diámetro (alta presión).
- En diámetros grandes sin presión hasta 18" de diámetro.
- Recomendado para sistemas de tuberías industriales, de agua potable, riego, piscinas, tuberías de electricidad y ventilación.
- Su fórmula ayuda a rellenar espacios en tubos de grandes diámetros y conexiones flojas.



Se puede aplicar a temperaturas de 4 °C a 43 °C



Supera la norma D-2564 de la ASTM



Se encuentra en listas de la NSF y UPC



Alta viscosidad, secado intermedio

Cemento azul "Rain- R- Shine" para PVC

Modelo	Cont. (lt)	Pzas/caja
OT32432	1/16	48
OT32349	1/8	24
OT32350	1/4	20
OT32351	1/2	12
OT32352	1	6



- Para tubos y conexiones de PVC sanitario, rd's, C-40 y C-80 hasta 6" de diámetro (alta presión).
- Recomendado para piscinas e hidromasajes, sistemas de riego, trabajos de plomería y agua potable.
- Cemento formulado para condiciones de humedad.
- De fraguado rápido y/o presurización inmediata.
- No necesita "Base primaria" (en donde lo permitan los códigos locales).



Se puede aplicar a temperaturas de 4 °C a 43 °C



Supera la norma D-2564 de la ASTM



Se encuentra en listas de la NSF y UPC



Viscosidad media, secado rápido

Cemento amarillo mediano para CPVC "Flowguard Gold"

Modelo	Cont. (lt)	Pzas/caja
OT32427	1/16	48
OT32428	1/8	24
OT32429	1/4	20
OT32430	1/2	12
OT32431	1	12



- Para tubos y conexiones de CPVC-CTS (Tamaño de tubo de cobre) para agua caliente o fría hasta 2" de diámetro.
- "Cemento de un sólo paso", formulado para usarse sin "Base primaria", si los códigos locales lo permiten.
- Para instalaciones de agua potable.



Para sistemas de agua fría y caliente hasta 83 °C



Supera la norma F-493 de la ASTM



Se encuentra en listas de la NSF y UPC



Alta viscosidad, secado rápido

Cemento naranja mediano para CPVC

Modelo	Cont. (lt)	Pzas/caja
OT32370	1/8	24
OT32371	1/4	20
OT32372	1/2	12
OT32373	1	6



- Para CPVC hasta 6" de diámetro.
- Aprobado para usar en sistemas de tubería CORZAN.



Para sistemas de agua fría y caliente hasta 93 °C



Cumple la norma F-493 y D-2646 de la ASTM



Se encuentra en listas de la NSF y UPC



Viscosidad media, secado rápido

Cemento gris extra reforzado para PVC

Modelo	Cont. (lt)	Pzas/caja
OT32378	1/8	24
OT32379	1/4	20
OT32380	1/2	12
OT32381	1	6



- Para PVC C-40 y C-80 hasta 12" de diámetro, alta presión.
- Hasta 18" de diámetro sin presión.
- Su fórmula ayuda a rellenar espacios en tubos de grandes diámetros y conexiones flojas.
- Recomendado para sistemas de tuberías industriales, de agua potable y DWV (drenaje, aguas residuales y ventilación).



Se puede aplicar en temperaturas de 4 °C a 43 °C



Supera la norma D-2564 de la ASTM



Se encuentra en listas de la NSF y UPC



Viscosidad gruesa, secado intermedio

Cemento etiqueta azul FlowGuard blanco para CPVC

Modelo	Cont. (lt)	Pzas/caja
OT32386	1/6	48
OT32387	1/8	24
OT32388	1/4	20
OT32389	1/2	12
OT32390	1	12



- Para CPVC-CTS hasta 2" de diámetro.
- "CEMENTO DE UN SOLO PASO" formulado para usar sin Primer, si los códigos locales lo permiten.
- Indicador ultravioleta para rápida y fácil inspección, en las uniones en seco con cualquier fuente de luz UV.



Se puede aplicar en temperaturas fría y caliente hasta 83 °C



Cumple la norma F-493 de la ASTM



Se encuentra en listas de la NSF y UPC



Viscosidad media, secado muy rápido

Limpiadores y base primaria

Limpiador multiusos para ABS, PVC y CPVC

Modelo	Cont. (lt)	Pzas/caja
OT32374	1/8	24
OT32375	1/4	20
OT32376	1/2	12
OT32377	1	6



- Limpiador transparente para tubos y conexiones de PVC, CPVC y ABS.
- Limpiador de acción rápida que remueve la suciedad, grasa y mugre de las superficies.
- Se recomienda usar antes de preparar las superficies de tuberías y accesorios.

- Proceso
 1. Limpiador
 2. Base Púrpura
 3. Cemento



Se puede aplicar a temperaturas de 4 °C a 43 °C



Para limpiar todas las nomenclaturas y diámetros



Fluye libremente y se evapora rápidamente

Base púrpura primaria para PVC y CPVC

Modelo	Cont. (lt)	Pzas/caja
OT32366	1/8	24
OT32367	1/4	20
OT32368	1/2	12
OT32369	1	6



- "Primario" limpiador multiusos color púrpura para tubos y conexiones de PVC y CPVC.
- Remueve suciedad, grasa de las superficies y suaviza los tubos preparándolos para el cemento disolvente.
- Proceso
 1. Limpiador
 2. Base Púrpura
 3. Cemento



Se puede aplicar a temperaturas de 4 °C a 43 °C



Recomendado en diámetro hasta 6"



Es menos corrosivo que el primer transparente y púrpura

Selladores

Pasta selladora PTFE para uniones de tubería

Modelo	Cont. (lt)	Pzas/caja
OT31230	1/8	12
OT31231	1/4	12

- Pasta flexible, blanca, no se endurece ni se separa.
- Soporta hasta 3,000 psi en gases desde -45 °C a 204 °C, 10,000 psi en líquidos desde -45 °C a 260 °C.
- Úselo en tuberías de agua, vapor, cáusticos o ácidos diluidos. No se use en tuberías de oxígeno, flúor, cétanos o de metales fundidos.
- Úselo en roscas de PVC, CPVC, ABS, polietileno, polipropileno, hierro, acero, cobre o latón.



Lubrica y sella todas las conexiones roscadas



Fórmula no tóxica, no mancha

Masilla para plomería

Modelo	Cont. (lt)	Pzas/caja
OT31166	1/2	24

- Fórmula suave y flexible.
- Compatible con accesorios de acero inoxidable.
- Material fácilmente manejable, suave y flexible.
- No se pega en las manos.



Cumple con la especificación militar de EUA TTP-1536A

Cintas selladoras

Cinta blanca con PTFE de sellado

Modelo	Medida	Pzas/caja
OT31199	1/2" x 260"	12
OT31202	1/2" x 520"	12

- Un producto de alta densidad que resiste desgarres y estiramiento para aplicación fácil y eficaz.
- Cumple con especificaciones militares N° T-27730A y UL 31 ro.
- 3 mm de espesor, 0.7 gramos/cm cúbicos de densidad.



Proporciona un sello limpio, positivo en las conexiones roscadas

Cinta amarilla con PTFE para tubos de gas

Modelo	Medida	Pzas/caja
OT31403	1/2" x 260"	10

- Sellado rápido de roscas.
- Sin desperdicio ni desorden.
- No mantiene la combustión.
- Químicamente inerte
- 40% más gruesa que la cinta blanca común.



Cepillos

Cepillos con mango de plástico para tubería

Modelo	Medida	Pzas/caja
OT31404	1/2"	10
OT31405	3/4"	10
OT31406	1"	10

- Fácil de usar, contorneado, de uso rudo para limpiar tubería y accesorios de cobre y latón de manera rápida y efectiva.
- Eje y cepillo de acero de alto carbono para una larga durabilidad y resistencia.



Herramienta 4 en 1

Modelo	Medida	Pzas/caja
OT31407	1/2" y 3/4"	10

- Fácil de usar, contorneado, de uso rudo para limpiar tubería y accesorios de cobre y latón de manera rápida y efectiva.
- Eje y cepillo de acero de alto carbono para una larga durabilidad y resistencia.





 Av. E. Martínez Lara #139,
Parque Industrial Milimex,
Santa Catarina, N.L. México 66390

 (81) 8338 2450

 (81) 1269 0591

 ventas@ottodist.com.mx